


38570 GIVRO LED 10M-WW

Wąż świetlny

5905339385703



IP
65



DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 10000

Wysokość [mm]: 10000

Średnica [mm]: 13

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 210 DC

Moc znamionowa [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1m = 110

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1m = 110

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek (Źródło światła): złącze 2 PIN

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 17500

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷35

Rodzaj przyłącza: złącze 2 PIN

Stopień IP: 65

Klasa efektywności energetycznej: G


DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

38570 GIVRO LED 10M-WW

Wąż świetlny

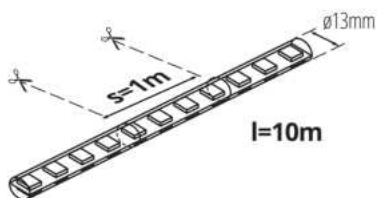

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 4

Masa jednostkowa netto [g] : 1534

Gramatura [g] : 2057.5

Waga sztuki brutto [g] : 1912

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 24

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 24

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 11

Waga kartonu [kg] : 8.23

Szerokość kartonu [cm] : 26.5


Wysokość kartonu [cm] : 46.5

Długość kartonu [cm] : 26.5

Objętość kartonu [m³] : 0.032655

INFORMACJE DODATKOWE:

- Wąż świetlny GIVRO LED zakończony jest wtykiem oraz gniazdem. Wtyk węża należy przyłączyć do gniazda przyłącza zasilającego GIVRO - PR SET lub gniazda innego odcinka węża GIVRO LED, który został przypięty do zasilania. Przelotowe zasilanie pozwala łączyć ze sobą kilka węży GIVRO LED o różnych długościach. Wolne gniazdo odcinka węża, do którego nie został przyłączony kolejny odcinek należy zaślepić dołączoną zaślepką. Istnieje możliwość stworzenia instalacji o długości do max 100 metrów.
- Wąż świetlny GIVRO LED posiada wyznaczone miejsca do cięcia co metr. Wąż GIVRO LED można przeciąć, ale odcięta część zakończona gniazdem nie nadaje się do użycia. Samodzielnie stosować można tylko część zakończoną wtyczką, jej przycięty koniec należy zaślepić GIVRO END CAP. Nie należy łączyć ciętych odcinków węża w jakikolwiek inny sposób.
- Do prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostępne w ofercie Kanlux.

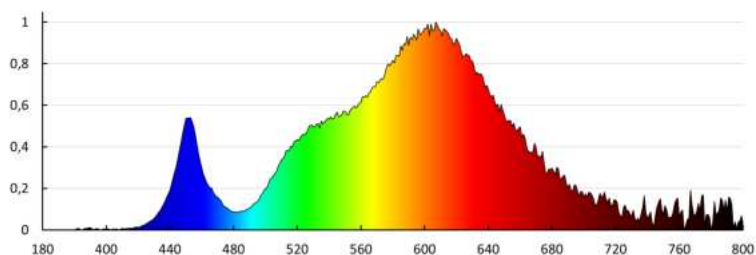

38570 GIVRO LED 10M-WW

Wąż świetlny

AKCESORIA		
38590	GIVRO - PR SET	Przewód przyłączeniowy do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).
		
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Przewód przyłączeniowy bez wtyczki, do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
		
38592	GIVRO - HOLDER	Uchwyt do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - HOLDER (38592).
		
38591	GIVRO - END CAP	Zaślepka do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).
		