



38914 LCOB 19W/M24IP65-RGBW

Taśma LED

5905339389145



24V



Taśma Kanlux LED RGBW to efektowne rozwiązanie oświetleniowe, które dostarcza szeroki zakres kolorów RGB i naturalną biel 4000K, umożliwiając tworzenie nastrojowego, dekoracyjnego lub funkcjonalnego oświetlenia. Dostępna w wersji 24V i mocy 19W/m, oferowana jest w wariantach IP00 i IP65, w rolkach 5-metrowych z 3M tape, co ułatwia montaż. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją. Idealna do wnętrz, podświetleń meblowych i aranżacji akcentowych.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 12

Głębokość [mm]: 2

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 5,3 (NW)

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1m = max 420 (NW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm]: 0,5m = 210 (NW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: RGBW, biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: RGB + 4000(W)

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trzonek (Źródło światła): wires

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 65

38914 LCOB 19W/M24IP65-RGBW

Taśma LED

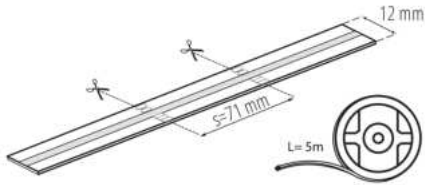

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 7,1
Klasa efektywności energetycznej: G

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 134

Gramatura [g]: 198.4

Waga sztuki brutto [g]: 186

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Waga kartonu [kg]: 9.92

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 44

Długość kartonu [cm]: 46.5

Objętość kartonu [m³]: 0.06138

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.