

Karlux

Karlux
GIVRO LED
w nowym wydaniu





Kanlux

Kanlux **GIVRO LED**

Bezpieczny w użyciu.

Wygodny i zgodny z normami sposób **łączenia odcinków**, zapewnia **bezpieczne użytkowanie** węży świetlnych.



Odporność na wnikanie ciał stałych i cieczy: **IP 65**.


Dzięki **odporności na promieniowanie UV** węże GIVRO zachowują swoje właściwości.

Kanlux

Kanlux **GIVRO LED**

Pięć długości do wyboru:
5m, 10m, 15m, 30m i 50m.

W sześciu wariantach:
ciepły (3000K), **neutralny** (4000K),
zimny (6500K) oraz **czerwony,**
zielony i niebieski.

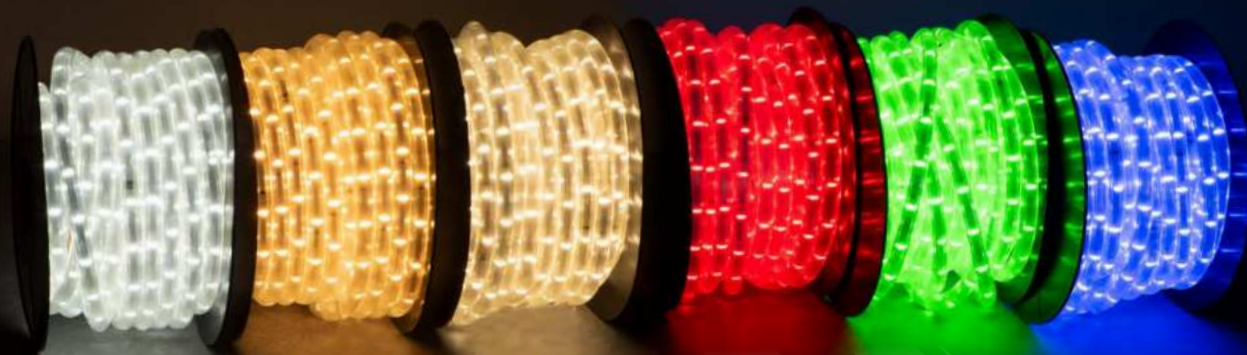

Kanlux

Kanlux **GIVRO LED**




Niski pobór mocy: **1m = 2W**



1m = 60 LED SMD

Strumień świetlny: **do 120lm/m**
dla WW/NW/CW



Warunki pracy:

-10 ÷ 35°C

Trwałość: **15 000 h**

Kanlux **GIVRO LED** w odcinkach

Przelotowe zasilanie pozwala łączyć ze sobą kilka węży GIVRO o różnych długościach.

Istnieje możliwość stworzenia instalacji o długości **do max 100 metrów**.



Wąż GIVRO można przeciąć, ale odcięta część zakończona gniazdem nie nadaje się do użycia.

Samodzielnie stosować można tylko część **zakończoną wtyczką**, jej przycięty koniec należy **zaślepić GIVRO END CAP**.



25m
można stosować



5m
nie można stosować

Kanlux **GIVRO LED Akcesoria**

Przewód przyłączeniowy w wersji:

GIVRO - PR SET - zakończony wtyczką,
długość 150 cm, max 125W, IP44

GIVRO-PR SET W/O PLUG - bez wtyczki,
z wolnymi końcówkami przewodów,
długość 150 cm, max 125W, IP65

GIVRO - END CAP - zaślepka do węża
światlnych (2 szt. w opakowaniu)


GIVRO - HOLDER - uchwyt do węża
światlnych (10 szt. w opakowaniu)

Kanlux




Kanlux **GIVRO LED**

Doskonałe rozwiązanie na
efektywne oświetlenie
zewnętrzne.



Kanlux GIVRO LED zestawienie indeksów



NEW

5 m

39190	GIVRO LED 5M-WW		3000K	1m =110lm
39191	GIVRO LED 5M-NW		4000K	1m =120lm
39192	GIVRO LED 5M-CW		6500K	1m =120lm
39193	GIVRO LED 5M-RE		czerwony	1m=6lm
39194	GIVRO LED 5M-GR		zielony	1m=29lm
39195	GIVRO LED 5M-BL		niebieski	1m=9,5m

NEW

10 m

38570	GIVRO LED 10M-WW		3000K	1m =110lm
39196	GIVRO LED 10M-NW		4000K	1m =120lm
38571	GIVRO LED 10M-CW		6500K	1m =120lm
39197	GIVRO LED 10M-RE		czerwony	1m=6lm
39198	GIVRO LED 10M-GR		zielony	1m=29lm
39199	GIVRO LED 10M-BL		niebieski	1m=9,5m

15 m

38572	GIVRO LED 15M-WW		3000K	1m =110lm
38575	GIVRO LED 15M-NW		4000K	1m =120lm
38578	GIVRO LED 15M-CW		6500K	1m =120lm
38581	GIVRO LED 15M-RE		czerwony	1m=6lm
38584	GIVRO LED 15M-GR		zielony	1m=29lm
38587	GIVRO LED 15M-BL		niebieski	1m=9,5lm

30 m

38573	GIVRO LED 30M-WW		3000K	1m =110lm
38576	GIVRO LED 30M-NW		4000K	1m =120lm
38579	GIVRO LED 30M-CW		6500K	1m =120lm
38582	GIVRO LED 30M-RE		czerwony	1m=6lm
38585	GIVRO LED 30M-GR		zielony	1m=29lm
38588	GIVRO LED 30M-BL		niebieski	1m=9,5lm

50 m

38574	GIVRO LED 50M-WW		3000K	1m =110lm
38577	GIVRO LED 50M-NW		4000K	1m =120lm
38580	GIVRO LED 50M-CW		6500K	1m =120lm
38583	GIVRO LED 50M-RE		czerwony	1m=6lm
38586	GIVRO LED 50M-GR		zielony	1m=29lm
38589	GIVRO LED 50M-BL		niebieski	1m=9,5lm

Akcesoria

38590	GIVRO - PR SET	38591	GIVRO - END CAP
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	38592	GIVRO - HOLDER

Dane techniczne

Niski pobór mocy: 1m=2W
 1m = 60 LED SMD
 10m = 600 LED SMD
 Trwałość: 15 000h

Ilość cykli ON/OFF: 17 500
 Zasilanie: 210 DC
 Warunki pracy: -10 ÷ 35°C
Klasa energetyczna
 dla barw WW/NW/CW:



Kanlux



dobrze
spakowane

kanlux.com