

46450 PARENO SLR 25W CCT-B

Oprawa solarna LED



Kanlux PARENO to solarna lampa ogrodowa z czujnikiem ruchu, która zapewnia mocne światło bez konieczności podłączania do instalacji elektrycznej co uniezależnia oprawę od okablowania przy jednoczesnym braku kosztów energii elektrycznej związanej z jej użytkowaniem. Oferuje strumień świetlny do 2800 lumenów oraz możliwość wyboru barwy światła (3000K / 4000K / 6500K), dzięki czemu łatwo dopasować ją do otoczenia i własnych potrzeb. Wydajny panel solarny, pojemny akumulator i czujnik ruchu dbają o wygodę oraz bezpieczeństwo po zmroku, a odporność IP54 sprawia, że oprawa dobrze radzi sobie w zmiennych warunkach pogodowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: na podłożu

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wbudowana regulacja jasności: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sterowanie: pilot na podczerwień

Włącznik: tak

Wykrywanie ruchu: tak

Wymienne źródło światła: nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 440

Szerokość [mm]: 440

Wysokość [mm]: 2500

Zasilanie bateryjne: tak

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 3,2 DC 32700 ACCU

Moc maksymalna [W]: max 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał: ABS, PC, PS

Materiał klosza: PS


Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: max 2800

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

46450 PARENO SLR 25W CCT-B

Oprawa solarna LED

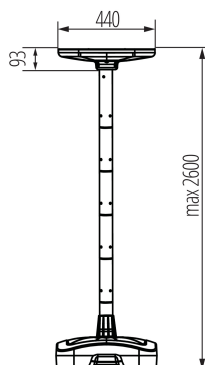

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000
Kąt świecenia [°]: 120
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: max 112
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10+40
Akumulator (typ): 32700
Akumulator (parametry): LiFePO4 3,2V 20000mAh
Rodzaj czujnika: PIR
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 20--
Kąt działania czujnika [°]: 90
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 10
Stopień IP: 54
Zasięg czujnika [m]: max 8
Wyłącznik czasowy [h]: 3/6

INFORMACJE DODATKOWE:

- Brak ładowarki w komplecie (5V DC)