




Sterownik rolet Wi-Fi

supla SRW-01

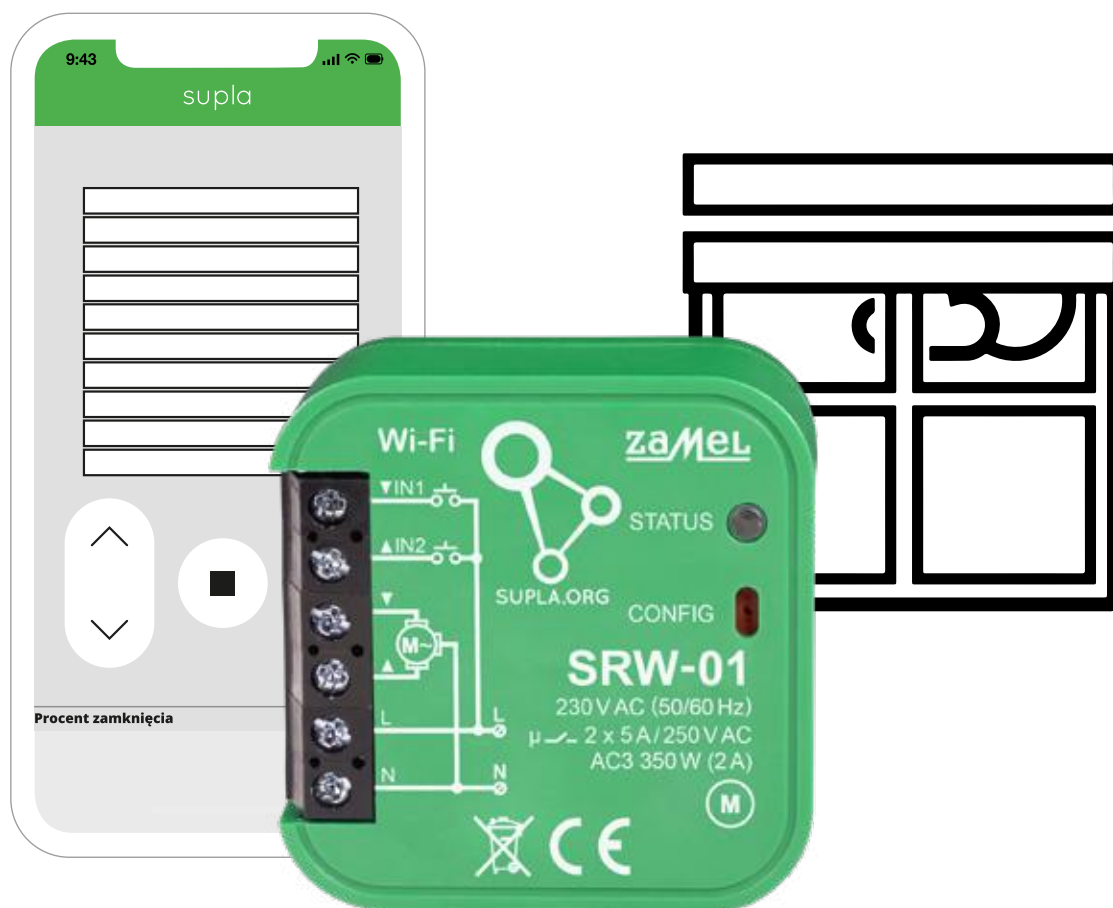

Sterownik rolet Wi-Fi

SRW-01

WIDOK PRODUKTU




OPIS

Zarządzenie roletami nie było jeszcze tak intuicyjne i proste. Moduły sterujące SRW-01 to przewidziane do montażu w puszkach instalacyjnych urządzenia, które ułatwiają codzienną obsługę rolet automatycznych sterowanych przyciskami. Z pomocą SRW-01 zamkniesz lub otworzysz rolety okienne, a także określisz harmonogram ich pracy. Na ekranie swojego telefonu określisz także dokładnie w jakim położeniu znajdują się częściowo otwarte rolety lub w razie nagłego załamania pogody zlecisz ich zdalne zamknięcie. Nasze urządzenie współpracuje z przyciskami sterującymi monostabilnymi lub bistabilnymi co czyni je niezwykle uniwersalnym.

DANE TECHNICZNE

SRW-01	
Znamionowe napięcie zasilania:	230 V AC
Częstotliwość znamionowa:	50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy:	1,2 W
Transmisja:	Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n
Moc nadawania:	ERP < 20 mW
Ilość wejść:	2
Współpraca z łącznikami:	monostabilnymi (przyciski dzwonek), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia)
Ilość kanałów wyjściowych:	2 przełączne góra / dół
Parametry styków przekaźnika:	2 x NO 5 A / 250 V AC
Liczba zacisków przyłączeniowych:	6 (przewody o przekroju do 2,5 mm ²)
Mocowanie obudowy:	puszka instalacyjna Ø 60 mm
Temperaturowy zakres pracy:	-10 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	47,5 x 47,5 x 23 mm
Waga:	0,046 kg
Maksymalna obciążalność wyjścia:	2 x 5 A / 250 V AC: silniki roletowe – 350 W


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

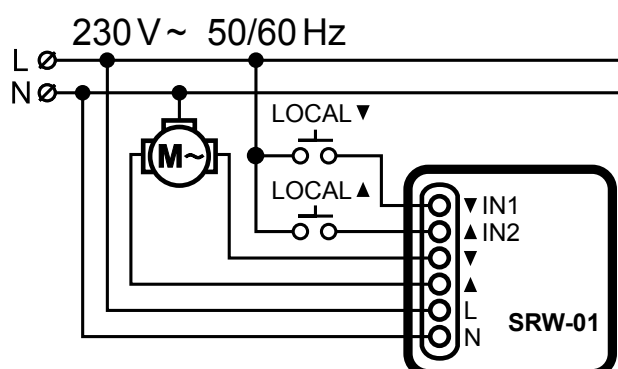


CECHY PRODUKTU

- komunikacja radiowa
Wi-Fi 2.4 GHz
- możliwość sterowania ręcznego roletami za pomocą przycisków roletowych
- współpraca z napędami rolet 230 V AC
- łączność wizji bez konieczności stosowania dodatkowych kontrolerów

WYMIARY I ZNAKOWANIE

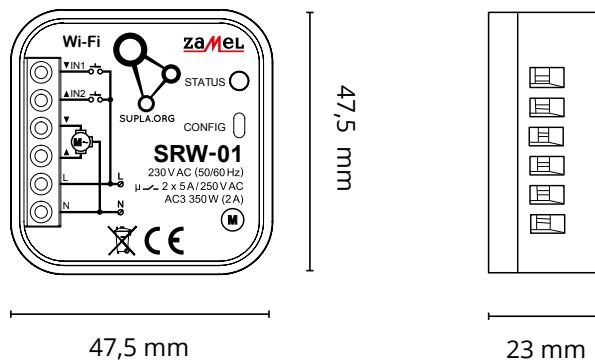

APLIKACJA

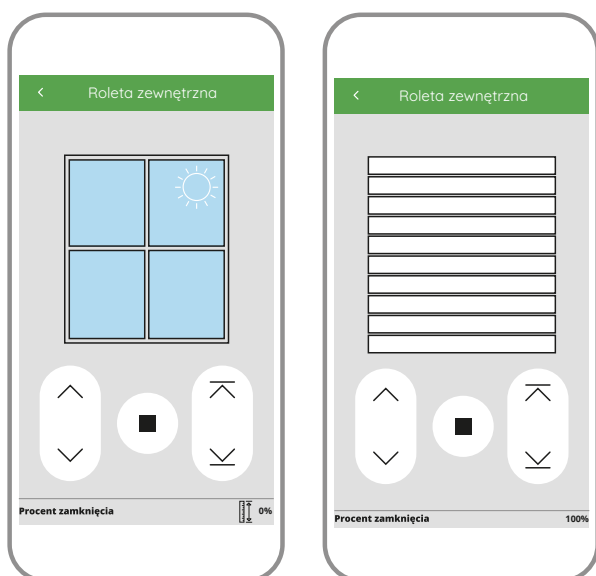

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

