

ŁKONTAKT simon

**SERIE
ŁĄCZNIKÓW
I GNIAZD**

SIMON CLASSIC



Simon Classic



- BEZPRZEWODOWEGO RF
- 82 PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
- 83 TERMOSTATY
- 83 ELEMENTY PODŚWIELANE
- 84 SYSTEM SYGNALIZACJI WOLNE / ZAJĘTE
- 85 OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO
- 86 RADIO FM
- 86 GŁOŚNIKI
- 87 SYSTEMY NAGŁOŚNIENIA I KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
- 89 PUSZKI NATYNKOWE
- 90 RAMKI

Simon 54

Simon 82

Simon Basic

Simon Classic

Simon 15

Simon 27 Play

Simon Akord

Simon Aquarius

Simon Protector

inne produkty

część techniczna

ŁĄKONTAKT simon

KLASYCZNA, ŁATWO ROZPOZNAWALNA LINIA, MNOGOŚĆ MECHANIZMÓW, ŁATWOŚĆ MONTAŻU WSZYSTKICH PODZESPOŁÓW I BOGATA PALETA BARW ZACHĘCAJĄ INWESTORÓW I PROJEKTANTÓW DO WYBORU TEJ SERII. WARTO DODAĆ, ŻE WIELOKROTNE RAMKI SIMON CLASSIC MOŻNA MONTOWAĆ NIE TYLKO STANDARDOWO W POZIOMIE, ALE TAKŻE W PIONIE WYKORZYSTUJĄC DO TEGO SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE RAMKI CO PRZEZ WIELU KLIENTÓW JEST MIŁE WIDZIANYM ROZWIĄZANIEM. ŁĄCZNIKI, GNIAZDA I ŚCIEMNIACZE SIMON CLASSIC TAK DOBRZE WKOMPONOWAŁY SIĘ W STEAMPUNKOWĄ PRZESTRZEŃ RESTAURACJI DZIAŁAJĄCEJ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE WODNEJ WIEŻY W PSZCZYNIE, ŻE SAME ZDAJĄ SIĘ POCHODZIĆ Z WIEKU PARY. ORYGINALNE WNĘTRZE, NAJWYŻSZY POZIOM USŁUG RESTAURACYJNYCH I KLASYCZNA SERIA Z KONTAKT-SIMON TWORZĄ TU ZGRANE TRIO DLA ZMYŚŁÓW KLIENTA.





Simon Classic



Simon 54

Simon 82

Simon Basic

Simon Classic

Simon 15

Simon 27 Play

Simon Akord

Simon Aquarius

Simon Protector

inne produkty

część techniczna

LINIA KLASYCZNA

Biały



Beżowy



Beżowy / Biały



LINIA METALIC

*Metalizowany
niebieski*



*Metalizowany
miedziany*



*Metalizowany
grafitowy*



*Metalizowany
aluminiowy*



*Metalizowany
platynowy*



LINIA PASTELOWA

Ecrú



Słoneczny / Ecrú



Pistacjowy / Ecrú



Lazurowy / Ecrú



Orzechowy / Ecrú



LINIA GRAFITOWA

Matowy grafit



*Metalizowany
platynowy /
Matowy grafit*



*Metalizowany
miedziany /
Matowy grafit*



*Metalizowany
grafitowy /
Matowy grafit*




*Metalizowany
aluminiowy /
Matowy grafit*



Simon Classic

KLASYCZNE LINIE TEJ SERII ZACHWYCAJĄ JUŻ OD LAT. WSZECHESTRONNOŚĆ ZASTOSOWAŃ I BOGATA KOLORYSTYKA POZWALAJĄ HARMONIJNIE WKOMPONOWAĆ SIĘ W OTACZAJĄCĄ PRZESTRZEŃ.



Simon 54

Simon 82

Simon Basic

Simon Classic

Simon 15

Simon 27 Play

Simon Akord

Simon Aquarius


Simon Protector

inne produkty

część techniczna

KONTAKT simon

SERIE ŁACZNIKÓW I GNIAZD ZALETY TECHNICZNE

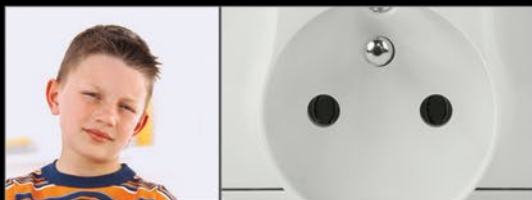


Bezpieczne gniazda

gniazda z przesłonami otworów prądowych, chronią dzieci przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym.



13 kolorów ramek i 9 kolorów klawiszy/pokryw
pozwala stworzyć 117 kombinacji kolorystycznych.

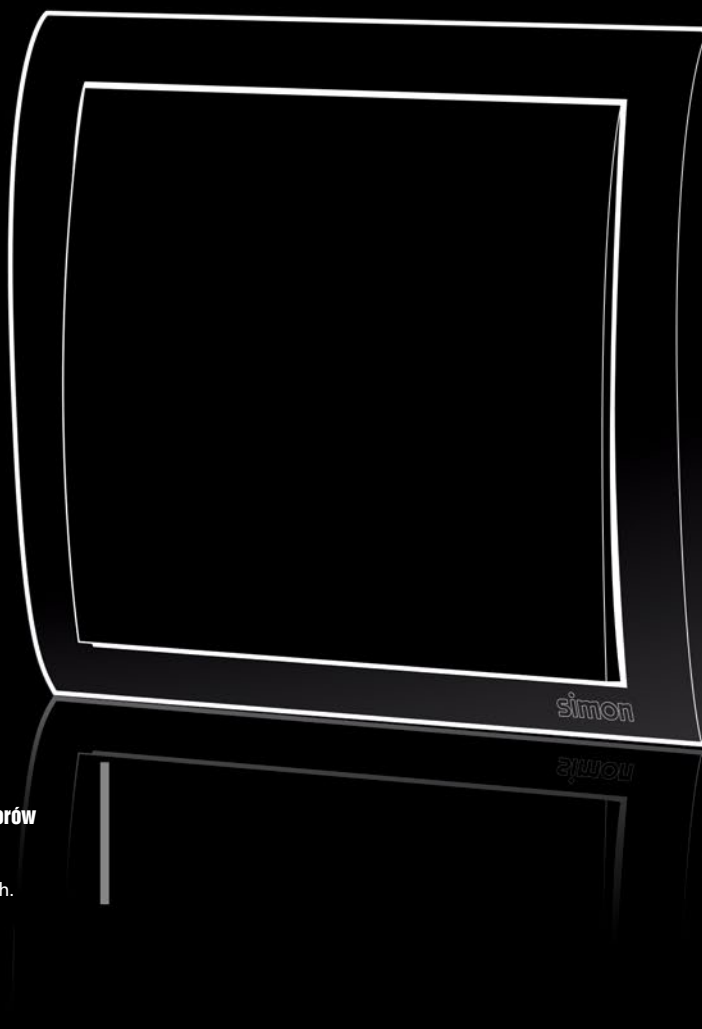

Gniazdo podwójne modułowe

do ramek wielokrotnych pozwala stworzyć zestaw zasilający 10 gniazd w jednej ramce 5-krotnej.



Wypustki bazujące metalowego mostka

pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu zestawów wielokrotnych, a także ułatwiają zamocowanie modułów w ramach wielokrotnych.




Metalowe mocowanie ramki

do mostka dociska ją do ściany ukrywając niedoskonałości montażowe puszek instalacyjnych, a także zapewniają szybki i pewny montaż.



Gniazdo wtyczkowe pojedyncze

w wykonaniu z zaciskami bezśrubowymi.

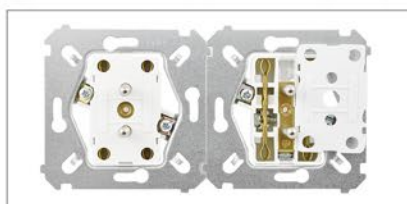

Gniazdo podwójne

wyposażone w przesłone szyn prądowych – minimalizuje niebezpieczeństwo porażenia prądem nawet po zdjęciu pokrywy gniazda.

SCHEMAT KOMPLETACJI PRODUKTÓW

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI



ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI PODŚWIELANE



ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI JEDNOKLAWISZOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)




ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI DWUKLAWISZOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)



GNIAZDA WTYCZKOWE



GNIAZDA WTYCZKOWE IP44 (BRZYGOSZCZELNE)

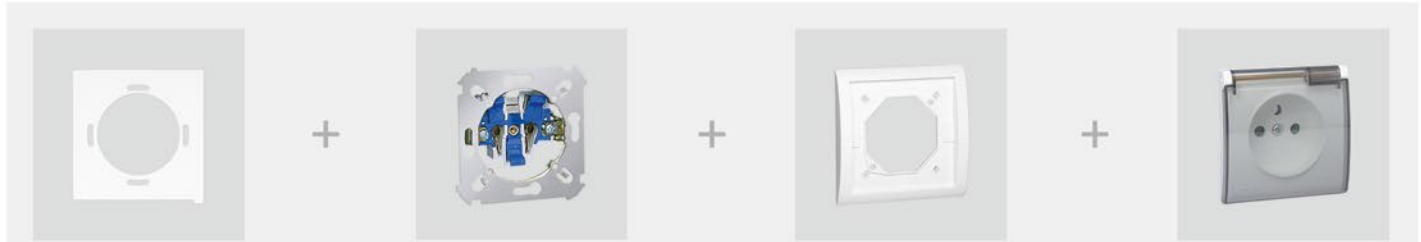


uszczelka ramki IP44 do łączników i gniazd (sprzedawana w komplecie z ramką IP44)

mechanizm gniazda wtyczkowego

ramka bryzgoszczelna IP44

pokrywa z klapką do gniazda wtyczkowego IP44

GNIAZDA TELEFONICZNE I KOMPUTEROWE

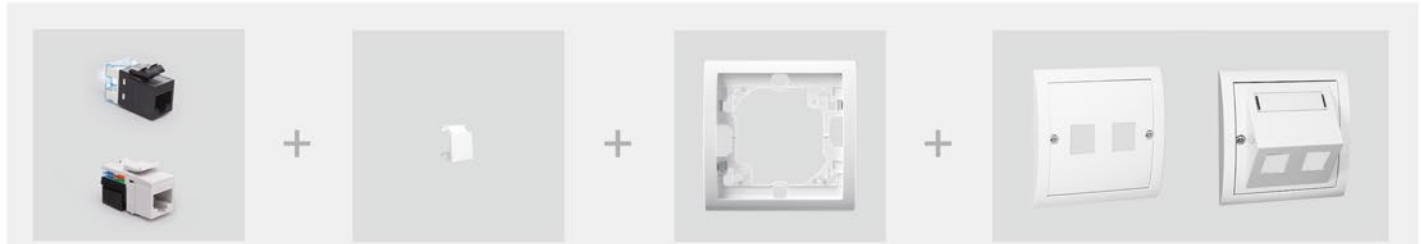

wkład telefoniczny lub komputerowy

opcjonalna zaślepka jednego wkładu dla uzyskania gniazda pojedynczego

ramka

pokrywa płaska lub skośna


PRODUKTY ELEKTRONICZNE



moduł produktu elektronicznego

ramka

GNIAZDO GŁOŚNIKOWE

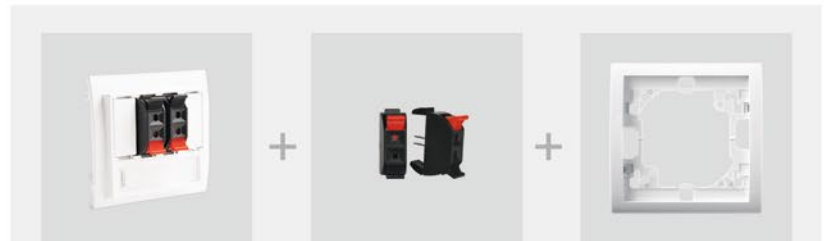


moduł podwójnego gniazda głośnikowego

opcjonalne wkłady na dodatkowe dwie kolumny (komplet 2 szt.)

ramka

PRODUKTY MOCOWANE W PUSZCE NATYNKOWEJ PŁYTKI

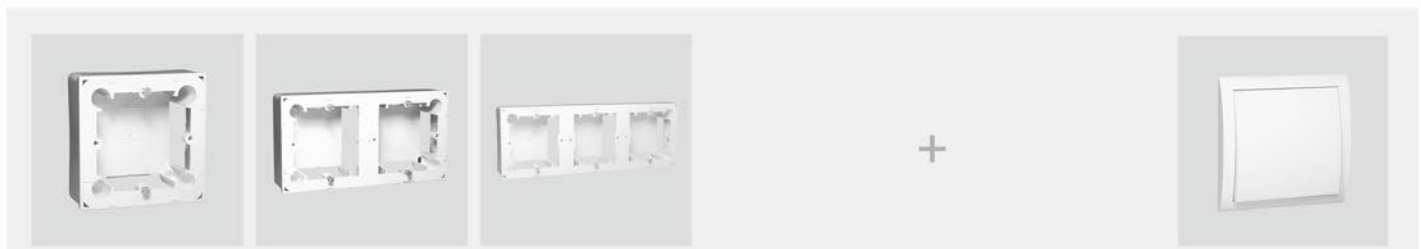

na 1 produkt

na 2 produkty

na 3 produkty

skompletowany produkt

PRODUKTY MOCOWANE W PUSZCE NATYNKOWEJ GŁĘBOKIEJ PSC (w komplecie 2 elementy)



1 produkt: 1 × PSC

2 produkty: 1 × PSC + 1 × PSH

3 produkty: 1 × PSC + 2 × PSH

4 produkty: 1 × PSC + 3 × PSH

5 produktów: 1 × PSC + 4 × PSH

nakładka ozdobna

Ecrú	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI

	W1M	Łącznik jednobiegunowy 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).	10			MKW1/.. MKW1L/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28	Szt./Op. 20 20
	W1ZLM	Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia 10 AX, 250 V ~ szybkozłącza.	10				
	W1AM	Łącznik jednobiegunowy, 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).	10			MKW1/.. MKW1L/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28	Szt./Op. 20 20
	W5M	Łącznik świecznikowy 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).**	10			MKW5/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28	Szt./Op. 20
	W5AM	Łącznik świecznikowy, 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).**	10				
	W6M	Łącznik schodowy 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).	10			MKW6/.. MKW6L/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28	Szt./Op. 20 20
	W6AM	Łącznik schodowy 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).	10				
	W6/2M	Łącznik schodowy podwójny, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).**	10			MKW5/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28	Szt./Op. 20


* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek MR1B lub MR2B (str. 153).

** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 155).

Ecrú	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

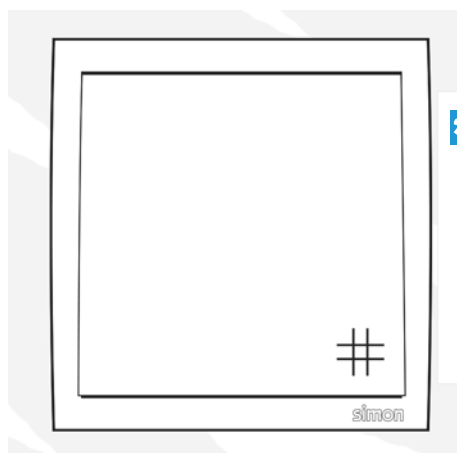

Łącznik krzyżowy

Do zastosowania np. na półpiętrze. Współpracuje w połączeniu z łącznikami schodowymi zainstalowanymi na dole i górze schodów.

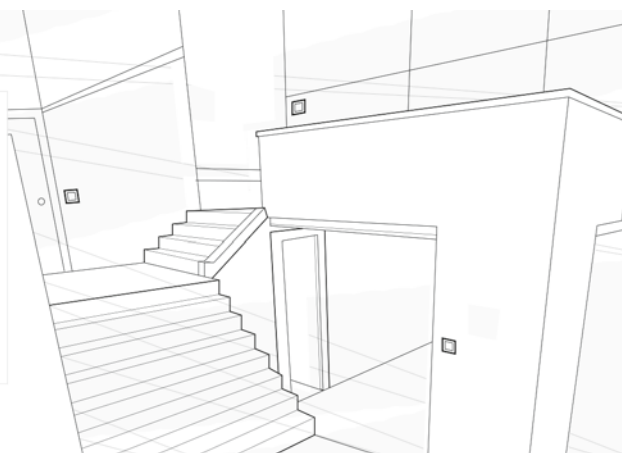

	W7M	Łącznik krzyżowy 10 AX, 250 V~, szybkozłączna, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).	10	
				MKW7/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 MKW7/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20
	PSDM	Przycisk pojedynczy zwirny, 10 AX, 250 V~, szybkozłączna, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).	10	
	PSDAM	Przycisk pojedynczy zwirny 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).	10	MKS1/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 MKD1/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20
	P2M	Przycisk podwójny 10 AX, 250 V~ szybkozłączna, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).**	10	
				MKS1L/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 MKD1L/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20
	P2M	Przycisk podwójny 10 AX, 250 V~ szybkozłączna, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).**	10	
				MKW5/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20
	Z1M	Przycisk żaluzjowy, 10 A, 250 V~, szybkozłączna.	10	
	WZ1M	Łącznik żaluzjowy 10 A 250 V~ szybkozłączna.	10	
				MKZ1/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20


* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek MR1B lub MR2B (str. 153).

** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 155).

Ecrú	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

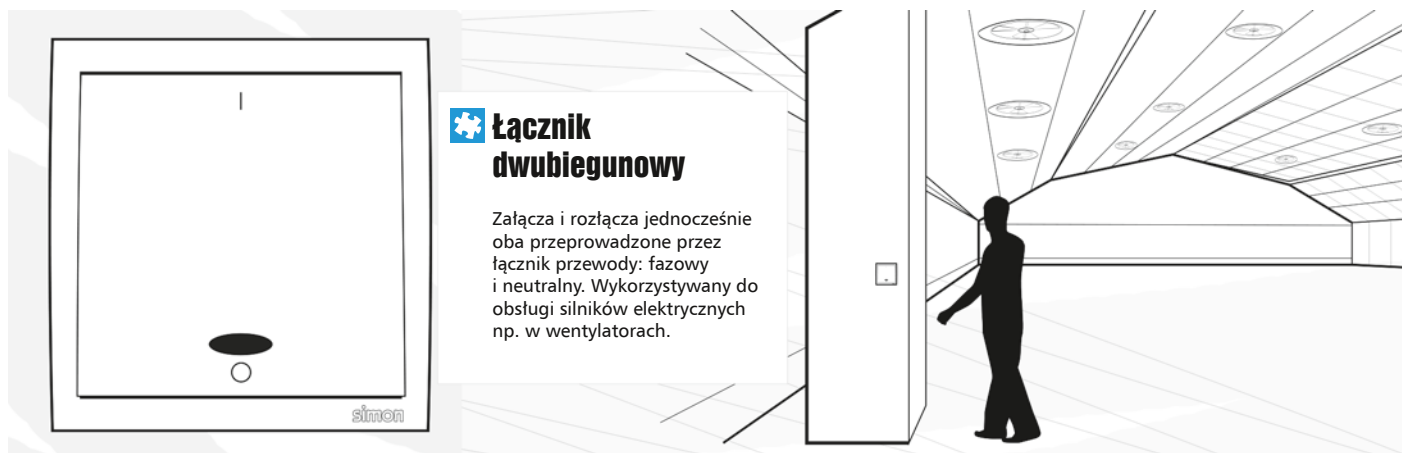

	W2M	Łącznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, szybkozłączka, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).	10	 
	W2AM	Łącznik dwubiegunowy, 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz akcesoria str. 155).	10	
	MWH1.02/..	Łącznik hotelowy pojedynczy z podświetleniem, $I_{\max}$ 10 (2) A.	10	 
	MWH2.02/..	Łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem, $I_{\max}$ 2 x 10 (2) A.	10	
	MW1K.01/..	Łącznik jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, „0-I” styk N/O. Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji.	20	   
	MP1K.01/..	Łącznik chwilowy jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, „0-I” styk N/O. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0.	20	
	MWZK.01/..	Łącznik żaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, „I-0-II” 2 styki N/O. Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji.	20	
	MPZK.01/..	Łącznik chwilowy żaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, „I-0-II” 2 styki N/O. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0.	20	

GNIAZDA WTYCZKOWE

	GZ1M	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10	
				


* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek MR1B lub MR2B (str. 153).

** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 155).

Ecrú	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

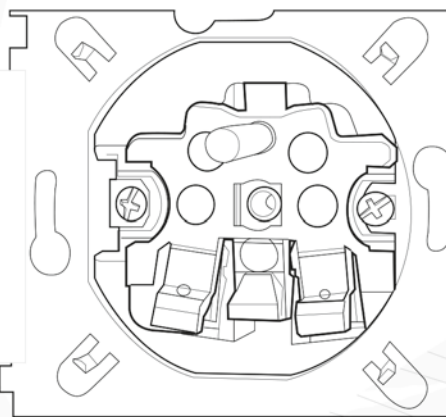	GZ1M	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. * Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelką MR1B/.., MR2B/.. lub 2. MR1/.., MR2/.., MR3/.., MR4/.., MR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki - odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10		MGZ1BP/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20
	GZ1M	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. * Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelką MR1B/.., MR2B/.. lub 2. MR1/.., MR2/.., MR3/.., MR4/.., MR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki - odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10		MGZ1BP/..A 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20
	G1M	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bez uziemienia, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10		MG1P/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20
	 Gniazdo wtyczkowe Przewody do gniazd można wprowadzić za pomocą wygodnych szybkozłączy bez użycia narzędzi. Można też wybrać gniazda z tradycyjnymi zaciskami śrubowymi.				
	GZ1CM	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16 A, 250 V~, szybkozłącza.	10		MGZ1P/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20
	G1CM	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bez uziemienia, 16 A, 250 V~, szybkozłącza.	10		MG1P/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek MR1B lub MR2B (str. 153).

** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 155).

Ecru	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy	Czerwony
10	11	12	23	24	25	26	27	28	22

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	GZM2M	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem modułowe, 10 Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.			MGZ2MP/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 MGZ2MzP/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20 20 z przesłonami torów prądowych
	GM2M	Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia, modułowe, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10		MGZ2MP/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 MGZ2MzP/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20 20 z przesłonami torów prądowych
	MGD1.01/..	Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym, (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10		10 11 12 22 23 24 25 26 27 28
	MGZD.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, pokrywa czerwona (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10		22
	MGE.02	Gniazdo ekwipotencjalne (moduł). Podłączenie – zaciski śrubowe: 2,5, 4, 6 mm ² .	10		10 11 12 23 24 25 26 27 28
	MGSz1.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko z przesłonami torów prądowych (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10		10 11 12 23 24 25 26 27 28
	MGSz1e.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10		10 11 12 23 24 25 26 27 28

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek MR1B lub MR2B (str. 153).

** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 155).

Ecru	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

GNIAZDA ANTENOWE I GŁOŚNIKOWE



Gniazdo antenowe

Pojedyncze gniazdo antenowe umożliwia estetyczne podłączenie jednego urządzenia do odbioru telewizji w miejscach gdzie nie występuje rozbudowana instalacja kablowa.

	MAK3.01/.. NOWOŚĆ	Gniazdo antenowe pojedyncze końcowe (moduł)	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28
	MAK1.01/..	Gniazdo antenowe pojedyncze końcowe (moduł). * Do wyczerpania zapasów magazynowych.	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28
	MAP1.01/..	Gniazdo antenowe pojedyncze przelotowe (moduł).	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28
	AK2M	Gniazdo antenowe R-TV końcowe, separowane, tłumienie: TV-1.0 dB, R-1.5 dB. * Zastąpiło AKM	10	 MAP/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20
	APxxM	Gniazdo antenowe R-TV przelotowe, tłumienie: xx=10, 14, 16, 18, 20, 23 dB.	10	
	ZAR-SAT 1.3/1	Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe, tłumienie: R, TV, SAT – 1.5 dB. Może być użyte jako gniazdo zakończeniowe do gniazd przelotowych R-TV-SAT. * Zastąpiło ASM	10	 MASP/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20
	ZAR-SAT 10/P	Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe, tłumienie: SAT-8 dB, TV-10 dB, R-12 dB.	10	
	ZAR+SAT3.1-P2	Gniazdo antenowe satelitarne podwójne SAT-SAT-RTV końcowe. Tłumienie: SAT1-0.5 dB, SAT2-1.5 dB, RTV-0.5 dB. Częstotliwości dla wejścia SAT: 5–2400 MHz, dla wejścia R-TV: 5–862 MHz.	10	 MASP2/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20
	ADM	Gniazdo R-TV-DATA. Tłumienie: DATA-3 dB, TV-10 dB, R-14 dB. Częstotliwość dla wejścia 5–862 MHz.	10	 MADP/.. 10 11 12 23 24 25 26 27 28 Szt./Op. 20

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek MR1B lub MR2B (str. 153).

** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisz NU1W (patrz akcesoria str. 155).


Ecru	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym


	MGL3.01/..	Gniazdo głośnikowe podwójne z możliwością rozbudowy 10 do 4-ro krotnego z polem opisowym (moduł). Mocowanie gniazda na łapki i wkręty. Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm ² .	10 11 12 23 24 25 26 27 28
---	------------	---	----------------------------

	GL3	Dodatkowe zaciski głośnikowe do gniazda MGL3.01, (komplet 2 szt.).
---	-----	--

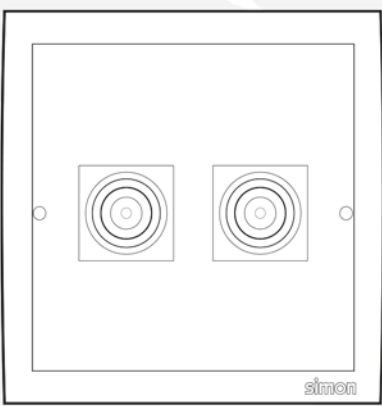

Gniazdo głośnikowe

Pojedyncze gniazdo głośnikowe znajduje zastosowanie w miejscach gdzie potrzebne jest podłączenie jednej kolumny głośnikowej do oddalonego źródła sygnału. Np. głośniki satelitarne kina domowego.

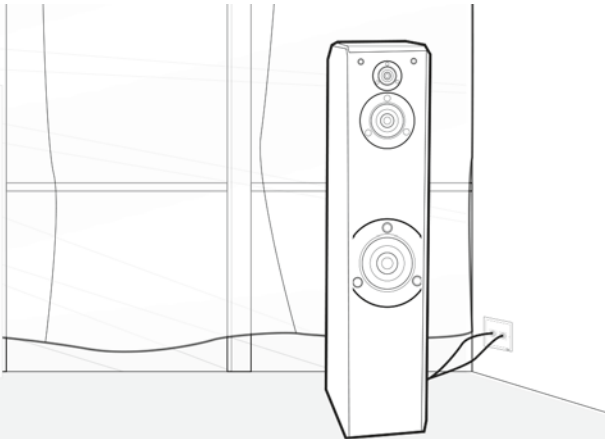

	MGL2.02/..	Gniazdo głośnikowe pojedyncze – 1 kolumna głośnikowa(moduł). Mocowanie gniazda tylko na wkręty do puszki. Przekrój przewodów dla wyjścia 6 mm ² .	10 11 12 23 24 25 26 27 28
---	------------	--	----------------------------

GNIAZDA TELEFONICZNE I KOMPUTEROWE

	MTU .01/..	Gniazdo telefoniczne RJ11 uniwersalne (moduł), montaż na łapki lub wkręty.	14	10 11 12 23 24 25 26 27 28
	MTO.01/..	Gniazdo telefoniczne RJ11 z ochronnikiem przeciwprzepięciowym (moduł), wymaga podłączenia przewodu ochronnego PE 10 kA, 8/20 μs, 5 kV, 10/700 μs, montaż na łapki lub wkręty.	14	0 11 12 23 24 25 26 27 28

	MGK1P/..	Pokrywa gniazdz teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna. Montaż do puszki na wkręty.  Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.	20	10 11 12 23 24 25 26 27 28
---	----------	---	----	----------------------------

Ecru	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MGKS1P/..	Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skośna 20 podwójna z polem opisowym. Montaż do puszki na wkręty.  Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.	10 11 12 23 24 25 26 27 28
	BWB/..	Zaślepka do otworu w pokrywie gniazda komputerowego i telefonicznego.	10 11 12 23 24 25 26 27 28

WKŁADY DO GNIAZD TELEFONICZNYCH

	RJ11	Wkład gniazda telefonicznego RJ11.	100
	RJ12	Wkład gniazda telefonicznego RJ12 Leviton.	100

WKŁADY DO GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Kategoria 5e – UTP (Nieekranowane)

	CJ545U	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Simon Connect.	
	ARJ455e	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. AMP.	
	KRJ455e	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Krone, typ HK.  W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo	
	LRJ455e	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Leviton.	
	MRJ455e	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Molex.	

Ecru	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Kategoria 5e – FTP/STP (Ekranowane)

	CJ545FM	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP (ekranowany) Simon Connect. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	KRJ455ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e STP (ekranowany) Krone, typ HK. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	LRJ455ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e STP (ekranowany) Leviton.

Kategoria 6 – UTP (Nieekranowane)

	CJ645U	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connect.
	ARJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. AMP.
	KRJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Krone, typ KM8. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	LRJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Leviton.
	MRJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Molex.

Kategoria 6 – FTP/STP (Ekranowane)

	CJ645FM	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 FTP (ekranowany) Simon Connect. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	KRJ456ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 STP (ekranowany) Krone, typ KM8. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	LRJ456ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, STP (ekranowany) Leviton.

Ecru	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL../. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Kategoria 6A – UTP (Nieekranowane)

	LRJ456A	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6A UTP. Leviton.
---	---------	--

Kategoria 6A – FTP/STP (Ekranowane)

	FRJ456Aekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) FMT.
	LRJ456Aekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) Leviton.

POZOSTAŁE PRODUKTY

	MPK1.02../.	Przyłącze kabla, dopuszczalna średnica kabla 6,2–14,5 mm. Montaż do puszek na wkręty.	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28
--	-------------	--	----	----------------------------


PRODUKTY ELEKTRONICZNE

	MS9T.01../.	Ściemniacz naciskowo-obrotowy (moduł), 20–500 W, 230 V~.       — 20÷500 W —	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28
	MS13T.01../.	Ściemniacz zdalnie sterowany (moduł), 20–500 W.       — 20÷500 W —	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28

Ecru	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL../. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

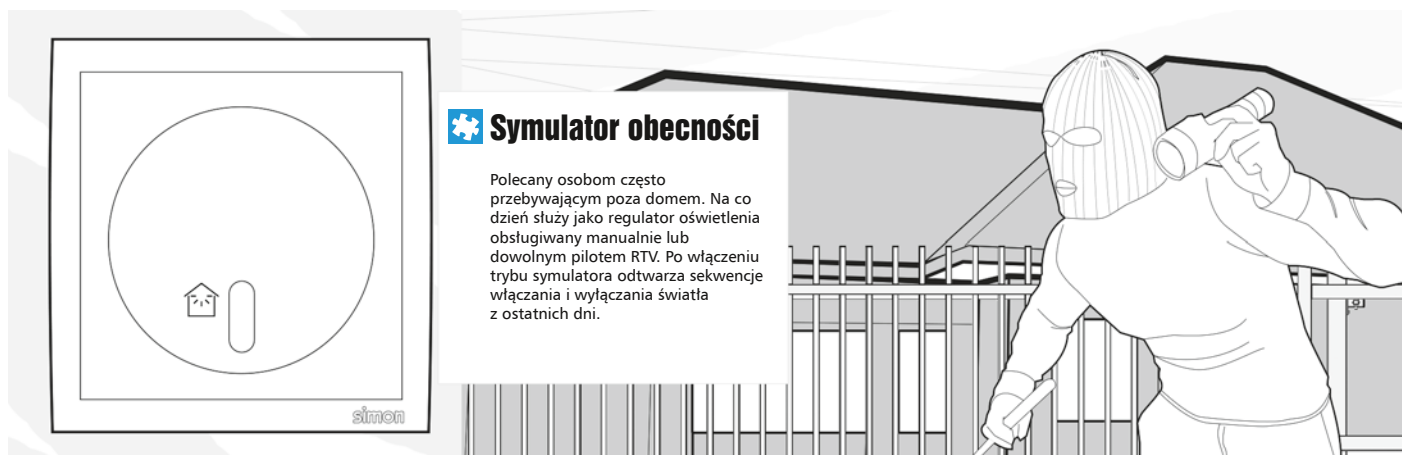

Symulator obecności

Polecany osobom często przebywającym poza domem. Na co dzień służy jako regulator oświetlenia obsługiwany manualnie lub dowolnym pilotem RTV. Po włączeniu trybu symulatora odtwarza sekwencje włączania i wyłączania światła z ostatnich dni.

	MSO10.01/..	Ściemniacz zdalnie sterowany z symulatorem obecności (moduł), 60–500 W, 230 V~.	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28
		 maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA		

	MWC10P.01/.. NOWOŚĆ	Łącznik z opóźnieniem wyłączenia z przekaźnikiem (moduł). Opóźnienie wyłączenia od 30 sek. do 99 min. Regulowane skokowo co 1 min. 8(2) A, 230 V~.		10 11 12 23 24 25 26 27 28
		 maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA		

	MWC10T.01/.. NOWOŚĆ	Łącznik z opóźnieniem wyłączenia (moduł). Opóźnienie wyłączenia nowość od 15 sek. do 10 min. Regulowane płynnie, 20–500 W.	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28
		 maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA		

	MCR10P.01/..	Łącznik z czujnikiem ruchu, z przekaźnikiem, (moduł), 230 V~, 50 Hz, 8 (2) A.	8	10 11 12 23 24 25 26 27 28
		 maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA		

	MCR10T.01/..	Łącznik z czujnikiem ruchu (moduł), 20–500 W, 230 V~.	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28
		 maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA		

Ecru	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MDS1.01/..	Dzwonek (moduł), 230 V~.	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28
	MDT1.01/..	Dzwonek (moduł), 8–12 V~.	10	





Sygnalizator informacyjny LED

Wykorzystywany jest do oznakowania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń. Z piktogramem lub bez energooszczędnie oświetla miejsca wymagające stonowanego światła. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo bez konieczności włączania głównego oświetlenia w nocy.



	MSI.02/..	Sygnalizator informacyjny LED (moduł), 230 V~.	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28
--	-----------	--	----	----------------------------

Zestaw piktogramów w komplecie



	MSS/1.01/..	Sygnalizator świetlny LED – światło białe (moduł) 230 V~.	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28
---	-------------	---	----	----------------------------


Ecrú	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MSS/2.01/..	Sygnalizator świetlny LED – światło czerwone (moduł) 230 V~.	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28
	MSS/3.01/..	Sygnalizator świetlny LED – światło zielone (moduł) 230 V~.	10	10 11 12 23 24 25 26 27 28


RAMKI INSTALACYJNE

	MR1/..	Ramka 1-krotna.	40	10 11 12 13 15 17 18 23 24 25 26 27 28
	MR2/..	Ramka 2-krotna.	25	10 11 12 13 15 17 18 23 24 25 26 27 28
	MR3/..	Ramka 3-krotna.	20	10 11 12 13 15 17 18 23 24 25 26 27 28
	MR4/..	Ramka 4-krotna.	20	10 11 12 13 15 17 18 23 24 25 26 27 28

Ecrú	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MR5/..	Ramka 5-krotna.	20	10 11 12 13 15 17 18 23 24 25 26 27 28
	MR2P/..	Ramka 2-krotna pionowa.	25	10 11 12 13 15 17 18 23 24 25 26 27 28
	MR3P/..	Ramka 3-krotna pionowa.	20	
	MR4P/..	Ramka 4-krotna pionowa.	20	
	MR1B/..	Ramka 1-krotna bryzgoszczelna IP44 z uszczelką.	40	10 11 12 13 15 17 18 23 24 25 26 27 28
	MR2B/..	Ramka 2-krotna bryzgoszczelna IP44 z zestawem uszczelek.	15	10 11 12 13 15 17 18 23 24 25 26 27 28

USZCZELKI IP44 DO RAMEK BEZ USZCZELEK

	NU1	Uszczelka do ramki 1-krotnej. ❗ Bryzgoszczelność IP44 tylko dla gniazd z pokrywami MGZ1BP.	15
	NU2	Zestaw uszczelek do ramki 2-krotnej. ❗ Bryzgoszczelność IP44 tylko dla gniazd z pokrywami MGZ1BP	10

Ecru	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	NU3	Zestaw uszczelek do ramki 3-krotnej. ■ Bryzgoszczelność IP44 tylko dla gniazd z pokrywami MGZ1BP	10
	NU4	Zestaw uszczelek do ramki 4-krotnej. ■ Bryzgoszczelność IP44 tylko dla gniazd z pokrywami MGZ1BP.	10
	NU5	Zestaw uszczelek do ramki 5-krotnej. ■ Bryzgoszczelność IP44 tylko dla gniazd z pokrywami MGZ1BP.	10

PUSZKI NATYNKOWE

	PSC/..	Puszka natynkowa głęboka (40 mm) pojedyncza, składana. (1 szt. PSC/.. = 2 elementy).	10	11 12
	PSH/..	Puszka natynkowa głęboka (40 mm) – element rozszerzający do puszki PSC do ramek wielokrotnych.	10	11 12
	MPN1/..	Puszka natynkowa płytka (31 mm) pojedyncza.	20	11 12 23 24 25 26 27 28

Ecrú	Biały	Beżowy	Niebieski metalizowany	Miedziany metalizowany	Grafitowy metalizowany	Aluminiowy metalizowany	Platynowy metalizowany	Grafit matowy
10	11	12	23	24	25	26	27	28

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MPN2/..	Puszka natynkowa płytka (31 mm) podwójna.	10	11 12 23 24 25 26 27 28
	MPN3/..	Puszka natynkowa płytka (31 mm) potrójna.	6	11 12 23 24 25 26 27 28

AKCESORIA

	MP/..	Zaślepka do ramek.	50
	NU1W	Uszczelka IP44 do łączników dwuklawiszowych.	
	00965591PEHA	Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego, sprzedawana pojedynczo.	
	UP1	Układ podświetlania łączników i przycisków.	

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	WKSL	Eliminator rozłąsków żarówek energooszczędnych i LEDowych. Rozłąski mogą wystąpić przy korzystaniu z łączników i przycisków z podświetleniem. * Zastąpił kondensator do świetlówek WKSE
	KGD1	Klucz do gniazda DATA.

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI KOMPLETNE IP20

	MW1/..	Łącznik jednobiegunowy, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10
	MW1B/..	Łącznik jednobiegunowy, bryzgoszczelny, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10
	MW1L/..	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10
	MW1BL/..	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, bryzgoszczelny, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10
	MW5/..	Łącznik świecznikowy, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10
	MW5L/..	Łącznik świecznikowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10
	MW5B/..	Łącznik świecznikowy, bryzgoszczelny, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10
	MW6/2/..	Łącznik schodowy podwójny, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10
	MW6/2L/..	Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10
	MW6+P1/..	Łącznik schodowy + przycisk pojedynczy zwrotny 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.
	MW6/..	Łącznik schodowy, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10
	MW6B/..	Łącznik schodowy, bryzgoszczelny, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MW6L/..	Łącznik schodowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MW6BL/..	Łącznik schodowy z podświetleniem, bryzgoszczelny, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MW7/..	Łącznik krzyżowy, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MW7BL/..	Łącznik krzyżowy, bryzgoszczelny, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MW7L/..	Łącznik krzyżowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MW7BL/..	Łącznik krzyżowy z podświetleniem, bryzgoszczelny, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MS1/..	Przycisk światło, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MS1B/..	Przycisk światło, bryzgoszczelny, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MS1L/..	Przycisk światło z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MS1BL/..	Przycisk światło z podświetleniem, bryzgoszczelny, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MD1/..	Przycisk dzwonek, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MD1B/..	Przycisk dzwonek, bryzgoszczelny, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MD1L/..	Przycisk dzwonek z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10
	MD1BL/..	Przycisk dzwonek z podświetleniem, bryzgoszczelny, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MZ1/..	Przycisk żaluzjowy 10 A, 250 V~, szybkozłacza.	10
	MZ1B/..	Przycisk żaluzjowy bryzgoszczelny, 10 A, 250 V~, szybkozłacza.	10
	MW2/..	Łącznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, szybkozłacza.	10
	MW2L/..	Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, szybkozłacza.	10

GNIAZDA WTYCZKOWE KOMPLETNE IP20

	MGZ1/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	MGZ1C/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych 16 A, 250 V~, szybkozłacza.	
	MG1/..	Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	MG1e/..	Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia monoblokowe 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	
	MGD1/..	Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MGZ2/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	MG2/..	Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia podwójne, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	MGZ2CZ/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne z funkcją niezmienności faz, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	
	MGSz1/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	MGSz1e/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, bez przesłon torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	MGSZ2N/..	Gniazdo wtyczkowe schuko podwójne Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	
	MGSZ2NZ/..	Gniazdo wtyczkowe schuko podwójne z przesłonami torów prądowych Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	

GNIAZDA WTYCZKOWE KOMPLETNE IP44

	MGZ1B/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
---	----------	--	----

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejscu kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MGZ1B/..A	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne, z przesłonami torów prądowych, z klapką transparentną, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	MGD1B/..	Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym, bryzgoszczelne, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	MGSz1B/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, bryzgoszczelne, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	MGSz1B/..a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, bryzgoszczelne, z przesłonami torów prądowych, z klapką transparentną, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

GNIAZDA ANTENOWE KOMPLETNE

	MAK3/.. NOWOŚĆ	Gniazdo antenowe pojedyncze końcowe (moduł).	
	MAK1/..	Gniazdo antenowe pojedyncze końcowe. * Do wyczerpania zapasów magazynowych – zastąpione przez MAK3/..	10
	MAK/..	Gniazdo antenowe R-TV końcowe, tłum. 3,5 dB. * Do wyczerpania zapasów magazynowych – zastąpione przez MAK2/..	10
	MAK2/..	Gniazdo antenowe R-TV końcowe, separowane, tłum. TV 1,5 dB; R: 2,5 dB.	10
	MAxx/..	Gniazdo antenowe R-TV przelotowe, tłum. xx=10, 14, 16, 18, 20, 23 dB.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MAS/..	Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe, tłum. R-TV 3,5 dB; SAT 1,8 dB.	10
	MZAR+SAT3.1-P2/..	Gniazdo antenowe satelitarne podwójne RTV-SAT-SAT końcowe, częstotliwość dla wejścia SAT 5–2400 MHz, dla wejścia RTV 5–862 MHz.	10

GNIAZDA GŁOŚNIKOWE KOMPLETNE

	MGL3/..	Gniazdo głośnikowe podwójne z możliwością rozbudowy do 4-krotnego z polem opisowym (moduł). Mocowanie gniazda na łapki i wkręty. Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm ² .	10
	MGL2/..	Gniazdo głośnikowe, pojedyncze (1 kolumna głośnikowa). Montaż gniazda do puszki na wkręty. Przekrój przewodów dla wyjścia 6 mm ² .	10

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE KOMPLETNE

	MTU/..	Gniazdo telefoniczne RJ11 uniwersalne. Montaż do puszki na łapki i wkręty.	14
	MTO/..	Gniazdo telefoniczne RJ11 z ochronnikiem przeciwprzepięciowym, wymaga podłączenia przewodu ochronnego PE 10 kA, 8/20 μs, 5 kV, 10/700 μs. Montaż do puszki na łapki i wkręty.	14
	MT1/..	Gniazdo telefoniczne RJ12 pojedyncze. Montaż do puszki na wkręty.	14

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MT2/..	Gniazdo telefoniczne RJ12 podwójne. Montaż do puszki na wkręty.	14
	MTF1/..	Gniazdo telefoniczne RJ11 pojedyncze. Montaż do puszki na wkręty.	14
	MTF2/..	Gniazdo telefoniczne RJ11 podwójne. Montaż do puszki na wkręty.	14
	MFT1/..	Gniazdo telefoniczne pojedyncze standard francuski.	
	M51/.. M61A/..	Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze, kategoria 5e. Montaż do puszki na wkręty. Gniazdo komputerowe RJ45 kat.6, AMP. Montaż do puszki na wkręty.	14
	M52/..	Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne, kategoria 5e. Montaż do puszki na wkręty.	14
	M5K1/..	Gniazdo komputerowe RJ45 Krone, pojedyncze, kategoria 5e. Montaż do puszki na wkręty.	14

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	M5K2/..	Gniazdo komputerowe RJ45 Krone podwójne, kategoria 5e. Montaż do puszki na wkręty.	14
	M5T/..	Gniazdo komputerowe RJ45 kat. 5e + telefoniczne RJ12. Montaż do puszki na wkręty.	14
	MT1S/..	Gniazdo telefoniczne RJ12 pojedyncze skośne z polem opisowym. Montaż do puszki na wkręty.	14
	MT2S/..	Gniazdo telefoniczne RJ12 podwójne skośne z polem opisowym. Montaż do puszki na wkręty.	14
	M51S/..	Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze skośne z polem opisowym, kategoria 5e. Montaż do puszki na wkręty.	14
	M52S/..	Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne skośne z polem opisowym, kategoria 5e. Montaż do puszki na wkręty.	14
	M51ES/..	Gniazdo komputerowe RJ45 Krone pojedyncze ekranowane skośne z polem opisowym, kategoria 5e. Montaż do puszki na wkręty.	14

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	M52ES/..	Gniazdo komputerowe RJ45 Krone podwójne ekranowane skośne, z polem opisowym, kategoria 5e. 14 Montaż do puszki na wkręty.
	M5TS/..	Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e, telefoniczne RJ12 skośne z polem opisowym. 14 Montaż do puszki na wkręty.

PRODUKTY ELEKTRONICZNE KOMPLETNE

	MS9T/..	Ściemniacz naciskowo-obrotowy, 20–500 W, 230 V~. 10       
	MS13T/..	Ściemniacz zdalnie sterowany, 20–500 W. 10       
	MSO10/..	Ściemniacz zdalnie sterowany z symulatorem obecności, 60–500 W, 230 V~. 10       
	MWC10P/..	Łącznik z opóźnieniem wyłączenia z przekaźnikiem (moduł) 8(2) A, 230 V~. 10 Opóźnienie wyłączenia od 30 sek. do 99 min. Regulowane skokowo co 1 min.        

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MWC10T/..	Łącznik z opóźnieniem wyłączenia (moduł) 20–500 W. Opóźnienie wyłączenia od 15 sek. do 10 min. Regulowane płynnie.     	10
	MCR10P/..	Łącznik z czujnikiem ruchu, z przekaźnikiem, 230 V~, 50 Hz, 8 (2) A.  Wymagana instalacja 3-przewodowa.  maks. 2000 W  maks. 1000 W maks. 450 VA  	8
	MCR10T/..	Łącznik z czujnikiem ruchu (moduł), 20–500 W, 230 V~.     	10
	MDS1/..	Dzwonek, 230 V~.	10
	MDT1/..	Dzwonek, 8–12 V~.	10
	MRT10W/..	Regulator temperatury z czujnikiem wewnętrznym, 16 A, 230 V~, montaż na wkręty.	10
	MRT10Z/..	Regulator temperatury z czujnikiem zewnętrznym, 16 A, 230 V~, montaż na wkręty. Wymagany czujnik zewnętrzny (sonda) NTC-03.	10
	NTC-03	Czujnik temperatury zewnętrzny (sonda) do MRT10Z/.. Długość przewodu 3 m.	15

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MSI/..	Sygnalizator informacyjny LED, 230 V~.	10
---	--------	--	----

Zestaw piktogramów w komplecie

