



**DESRGB1W.01/...**

SIMON 54 GO DIMMER RGBW

**NESRGB1W.01/...**

SIMON 24 GO DIMMER RGBW

**CZ STMÍVAČ RGBW PÁSEK**

**SK STMIEVAČ RGBW PÁSIKOV**

**HU RGBW SZALAG DIMMER**

! Před instalováním vypněte pojistky domácích rozvodů.  
Pred inštalovaním vypnite poisťky domácich rozvodov.  
Telepítés előtt kapcsolja ki a háztartási berendezés biztosítékait.



! Připojení musí provádět osoba disponující odpovídající kvalifikací.  
Pripojenie musí robiť osoba disponujúca zodpovedajúcou kvalifikáciou.  
A csatlakoztatást megfelelően képzett személynek kell elvégeznie.

**POPIS / POPIS / LEÍRÁS**

**CZ** Stmívač určený pro ovládání LED pásků: RGBW, RGB+W, CCT, 2xCCT, 4xMONO, s možností ovládání chytrým telefonem.  
**SK** Stmievач určený na ovládanie LED pásov: RGBW, RGB+W, CCT, 2xCCT, 4xMONO, s možnosťou ovládania smartfónom.  
**HU** Fényerőszabályzó a fényerőszabályzó LED szalagok vezérlésére szolgál: RGBW, RGB+W, CCT, 2xCCT, 4xMONO, okostelefonos vezérlés lehetőségével.

**TECHNICKÉ ÚDAJE / TECHNICKÉ ÚDAJE / MŰSZAKI ADATOK**


| 12-24 V<br>DC                                                                   | IP20 | 2.401 - 2.483<br>GHz | Wi-Fi<br>IEEE<br>802.11b/g/n |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------------|
| Spotřeba energie /<br>Spotreba energie /<br>Energiafogyasztás                   |      |                      | < 1 W                        |
| Max proud /<br>Max proud /<br>Maximális áram                                    |      |                      | 16 A (4A x 4)                |
| Max zátěž /<br>Max zátáž /<br>Max. terhelés                                     |      |                      | 384 W (4*96 W)               |
| Výstupní výkon Wi-Fi /<br>Výstupný výkon Wi-Fi /<br>Wi-Fi kimeneti teljesítmény |      |                      | 19,98 dBm EIRP               |

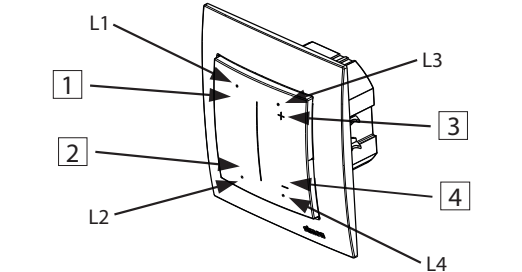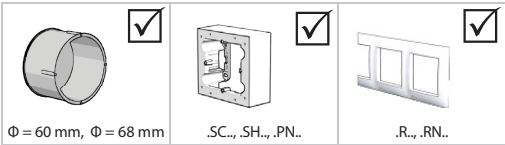


1-4: ovládací pole, L1-L4: dioda signalizující provoz.  
1-4: ovládacie pole, L1-L4: dióda signalizujúca prevádzku.  
1-4: vezérlőmező, L1-L4: működési jelzőfények.

Barvy podsvícení: / Farby podsvietenia: / Háttérvilágítás színei:  
S54 - barva modrá / modrá farba / kék szín  
S24 - barva bílá / biela farba / fehér szín


**MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ**

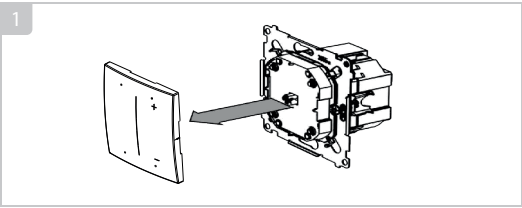




**Připojení k instalaci 12/24 V / Pripojenie k inštalácii 12/24 V / Csatlakozás 12/24 V-os berendezéshez**

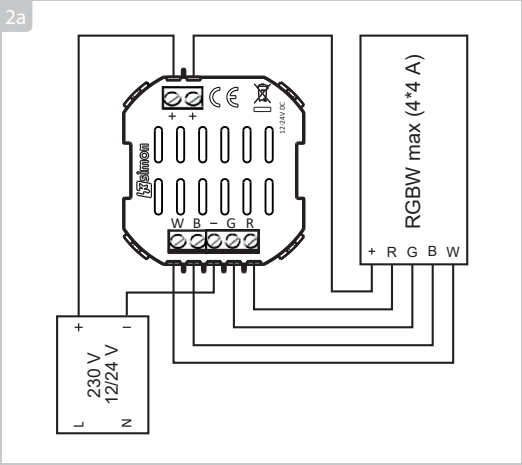


**Připojení stmívače se zesilovačem / Pripojenie stmievača so zosilňovačom / Dimmer csatlakoztatása**

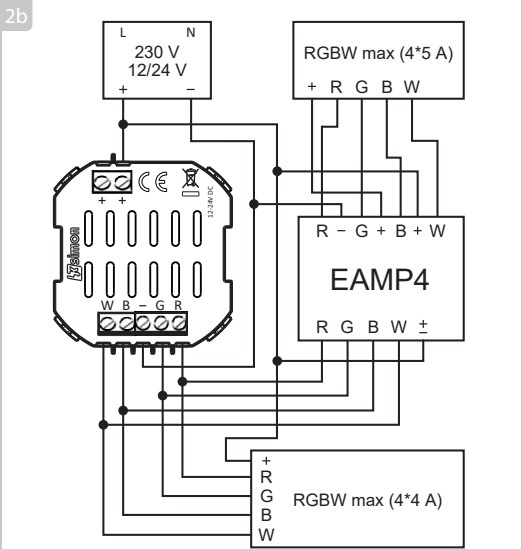

**EAMP4** - zesilovač pro LED pásky, umožňuje rozšíření LED pásků, dodatečná zatížitelnost 20A – 4x5A.  
**EAMP4** - zosilňovač pre LED pásy umožňuje rozšírenie LED pásov, dodatočná zatažiteľnosť 20A – 4x5A.  
**EAMP4** - erősítő LED szalagokhoz lehetővé teszi a LED szalagok bővítését; további terhelhetőség 20 A – 4x5 A.

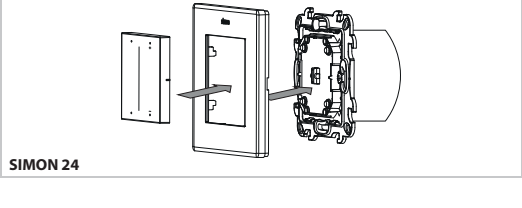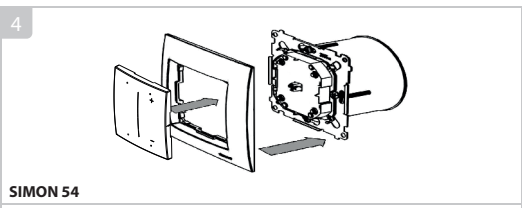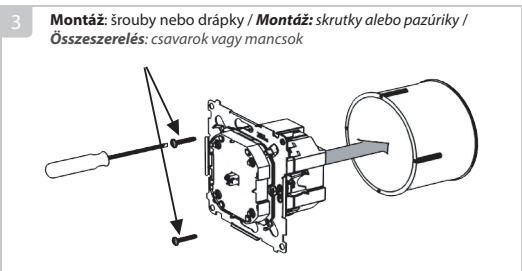

**Snímání tlačítka / Snímание tlačidla / A kulcs eltávolítása**

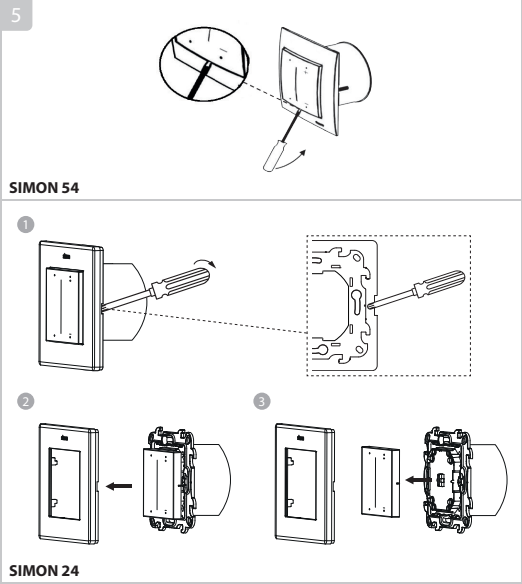

**FUNKCE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY Z VÝROBY / FUNKCIA RIADIACEJ JEDNOTKY Z VÝROBY / GYÁRI VEZÉRLÉSI FUNKCIÓK**

|  | KRÁTKÝ STISK /<br>KRÁTKE STLAČENIE /<br>RÖVID MEGNYOMÁS | DLHÉ STLAČENIE /<br>DLOUHÝ STISK /<br>HOSSZÚ MEGNYOMÁS                          |
|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zapnout / Vypnout<br>Zapnúť / Vypnúť<br>Be / Ki         | Změna oblíbených barev /<br>Zmena obľúbených farieb /<br>Kedvenc színek váltása |
|  | DIM + 25%<br>DIM + 25%<br>DIM + 25%                     | Hladce DIM +<br>Hladko DIM +<br>Sima világítás                                  |
|  | DIM – 25%<br>DIM – 25%<br>DIM – 25%                     | Hladce DIM -<br>Hladko DIM -<br>Sima tompítás                                   |

**ZÁKLADNÍ KONFIGURACE / ZÁKLADNÁ KONFIGURÁCIA / ALAPVETŐ KONFIGURÁCIÓ**

**CZ** Pro ovládání zařízení si stáhněte bezplatnou aplikaci **SimonGO**, kterou najdete v obchodě Play nebo App Store. Pro více informací o konfiguraci Wi-Fi a dalších funkcích, jako je přiřazení dalších akcí tlačítka, nastavení stavu po resetu, plánování a aktualizace softwaru, naskenujte níže uvedený **QR kód** nebo navštivte: <https://kontakt-simon.com/support/go>  
**SK** Na ovládanie zariadenia si stiahnite bezplatnú aplikáciu **SimonGO**, ktorú nájdete v obchode Play alebo App Store. Pre viac informácií o konfigurácii Wi-Fi a ďalších funkciách, ako je priradenie ďalších akcií tlačidla, nastavenie stavu po resete, plánovanie a aktualizácie softvéru, naskenujte nižšie uvedený **QR kód** alebo navštívte: <https://kontakt-simon.com/support/go>

**HU** A készülék vezérléséhez töltsse le az ingyenes **SimonGO** alkalmazást, amely elérhető a Play Áruházban vagy az App Store-ban. További információért a Wi-Fi konfigurációról és az extra funkciókról – például gombhoz rendelt műveletek, visszaállítás utáni állapot beállítás, ütemezés és szoftverfrissítések – olvassa be az alábbi **QR-kódot**, vagy írja be a címet a böngészőjébe: <https://kontakt-simon.com/support/go>




**Zjednodušené prohlášení o shodě ES / Zjednodušené vyhlásenie o zhode ES / Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat**

**CZ** KONTAKT-SIMON S.A. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení stmívač osvětlení RGBW pásek odpovídá směrnici 2014/53/UE. Úplný text prohlášení o shodě ES je dostupný na následující internetové adrese: <https://kontakt-simon.com/support/go>  
**SK** KONTAKT-SIMON S.A. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia stmievач osvetlenia RGBW pásiokov zodpovedá smernici 2014/53/UE. Úplný text vyhlásenia o zhode ES je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://kontakt-simon.com/support/go>  
**HU** A KONTAKT-SIMON S.A. kijelenti, hogy a rádiókészülék, világítás dimmer RGBW szalagokhoz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő: <https://kontakt-simon.com/support/go>

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY / ZÁRUČNÉ PODMIENKY / GARANCIA FELTÉTELEI**

**CZ** Záruku prodávaného výrobku poskytuje dovozce.  
**SK** Záruku predávaného výrobku poskytuje dovozca.  
**HU** Az importőr termékgaranciát vállal.

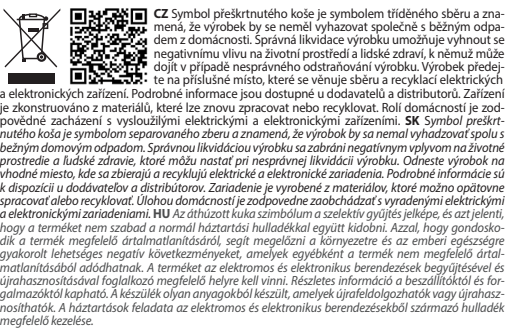

a elektronických zařízeních. Symbol přeškrtnutého koše je symbolem tříděného sběru a znamená, že výrobek by se neměl vyhazovat společně s běžným odpadem z domácnosti. Správná likvidace výrobku umožňuje vyhnout se negativnímu vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, k němuž může dojít v případě nesprávného odstraňování výrobku. Výrobek předepovně zacházení s vysloužilými elektrickými a elektronickými zařízeními. **SK** Symbol přeškrtnutého koša je symbolom separovaného zberu a znamená, že výrobok by sa nemal vyhazovať spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku sa zabráni negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môžu nastať pri nesprávnej likvidácii výrobku. Odneštie výrobok na vhodné miesto, kde sa zbierajú a recyklujú elektrické a elektronické zariadenia. Podrobné informácie sú k dispozícii u dodávateľa a distribútora. Zariadenie je vyrobené z materiálov, ktoré možno opätovne spracovať alebo recyklovať. Úlohou domácnosti je zodpovedne zaobchádzať s vyradenými elektrickými a elektronickými zariadeniami. **HU** Az áthúzott kuka szimbólum a szelektív gyűjtés jelképe, és azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyek egyébként a termék nem megfelelő ártalmatlanításából adódhatnak. A terméket az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtésével és újrahasznosításával foglalkozó megfelelő helyre kell vinni. Részletes információ a beszállítótól és forgalmazóktól kapható. A készülék olyan anyagokból készült, amelyek újrafeldolgozhatók vagy újrahasznosíthatók. A háztartások feladata az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék megfelelő kezelése.