



## 33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Oprawa do wbudowania

5905339336958

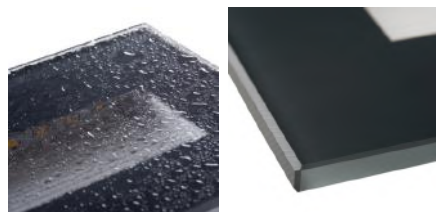

Kanlux GLASI LED to seria opraw do wbudowania. Prosta forma i trzy kolory obudowy (czarny, grafitowy i biały) sprawiają, że oprawy Kanlux GLASI LED doskonale sprawdzą się jako oświetlenie ścian, fasad budynków i schodów (zarówno w mieszkaniach jak i miejscach użyteczności publicznej) nadając im niepowtarzalnego charakteru.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** grafitowy

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Puszka montażowa w komplecie:** tak

**Wymienne źródło światła:** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 105

**Szerokość [mm]:** 80

**Wysokość [mm]:** 42

**Otwór montażowy [mm]:** 96x61

**Głębokość [mm]:** 42

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 3

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 140

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 140

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:** 15000

**Kąt świecenia [°]:** 120

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 47

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10 : 35

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał panelu/ramki:** PC

## 33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Oprawa do wbudowania



**Materiał szyby ochronnej:** szkło  
**Stopień IP:** 44

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka  
**Jak pakowane:** 50  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 254  
**Gramatura [g]:** 302  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 12.5  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5  
**Waga kartonu [kg]:** 15.1  
**Szerokość kartonu [cm]:** 26  
**Wysokość kartonu [cm]:** 40.5  
**Długość kartonu [cm]:** 47.5  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.050018

### INFORMACJE DODATKOWE:

- puszka montażowa w komplecie