




**LED MAX 1x30W**  
**LED MAX 2x30W**

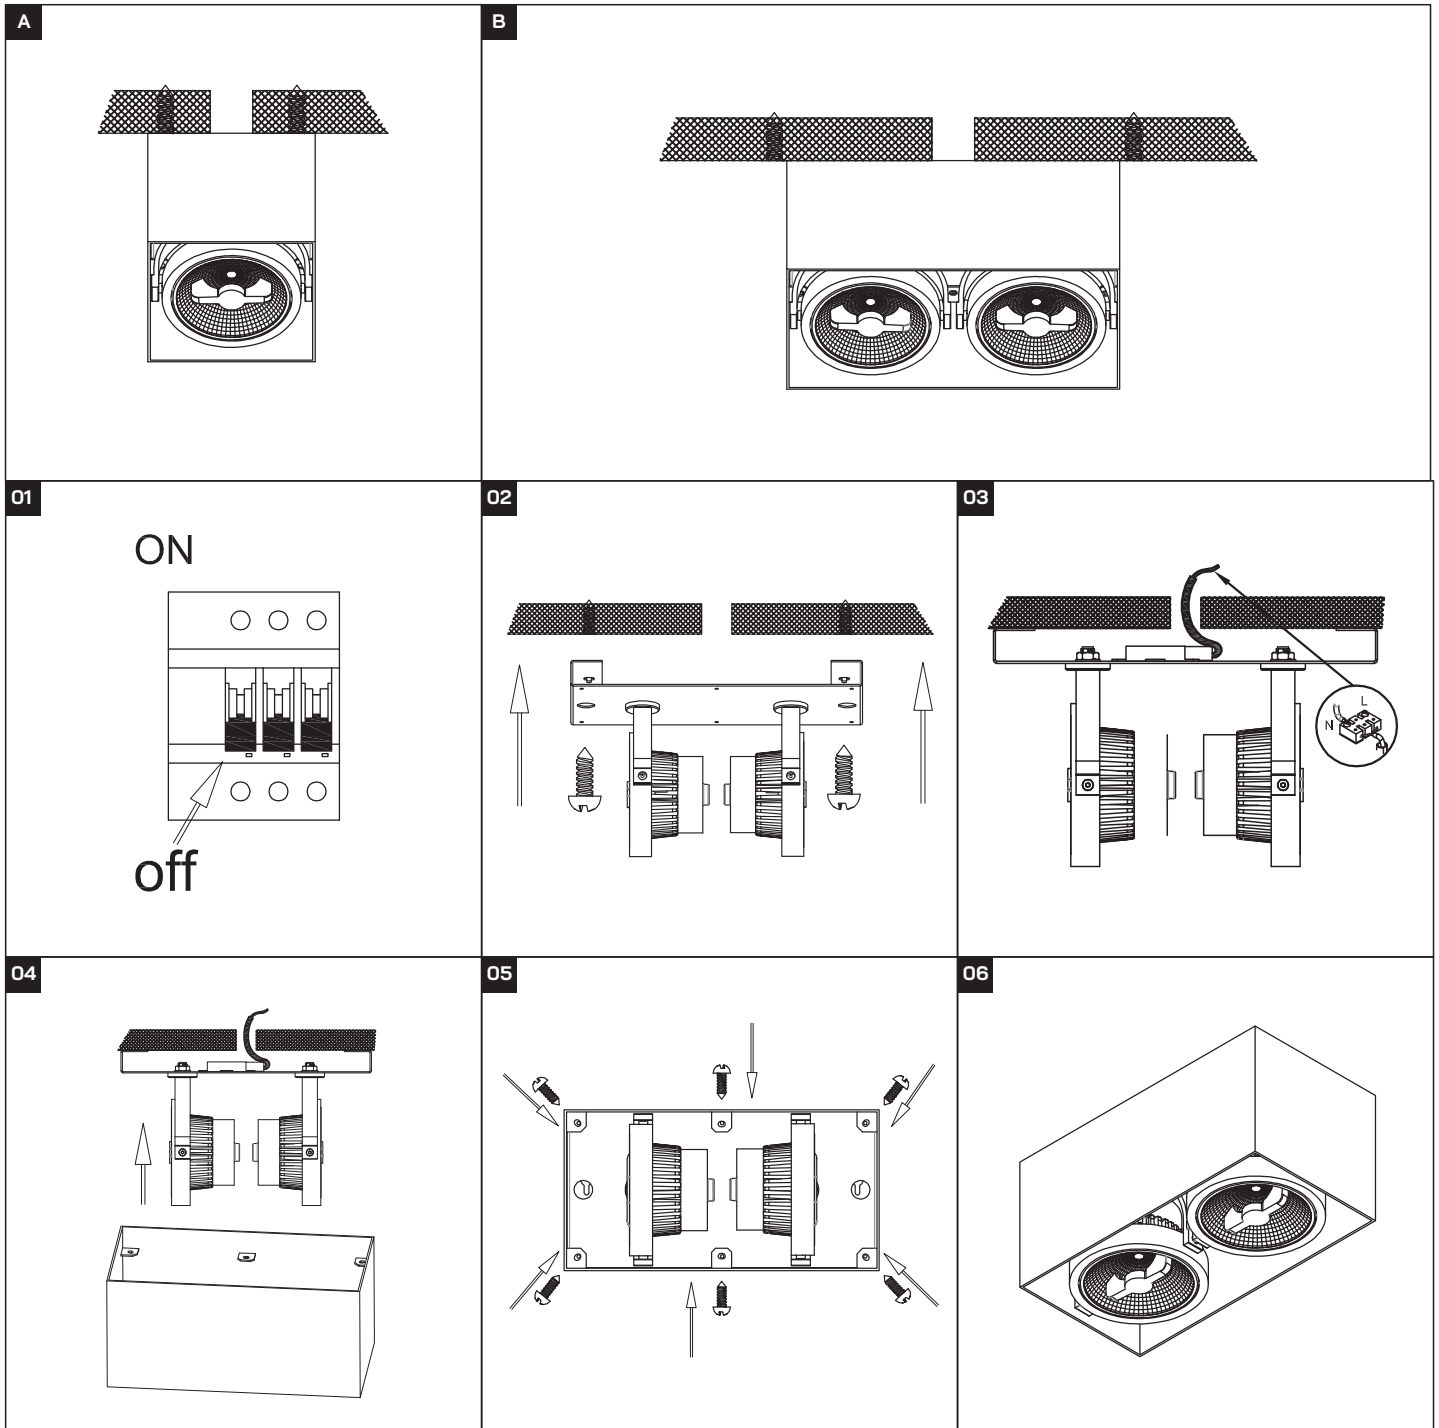

- 1) Wyłącz prąd na głównej skrzynce bezpieczników.
- 2) Podstawa mocowana do sufitu.
- 3) Podłącz przewód zasilający do głównego przewodu zasilającego.
- 4) Zakryj korpus lampy zewnętrzną ramą.
- 5) Dopasuj cztery otwory na śruby w ramie zewnętrznej do otworów w płycie podstawy, zamocuj i dokręć śruby.

- 1) Turn off electricity at the main fuse box.
- 2) The base plate fixed on the ceiling.
- 3) Connect power cord to the main power cord.
- 4) Cover the lamp body with the outer frame.
- 5) Align the four screw holes on the outer frame with the holes on the base plate, fasten and tighten the screws.