

## 36229 STRETON LED 40W NW

Oprawa parkingowa LED

5905339362292



Kanlux STRETON LED to oprawy zewnętrzne przeznaczone do oświetlania parkingów czy większych powierzchni, które muszą być dobrze oświetlone również po zmroku. Ich trwałość (50.000 godzin), szczelność (IP65) i wysokie moce (do 200W) sprawiają, że Kanlux STRETON LED idealnie uzupełnią inwestycję w przestrzeni miejskiej, na parkingach, w obiektach sportowych czy placach lub skwerach.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Zawartość rtęci:** nie

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 5600

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 70

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 20000$

**Kąt świecenia [°]:** X140/Y90

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:**  $-20 \div 45$

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** PC

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Rodzaj przewodu:** H05RN-F

**Długość przewodu [m]:** 0.4


**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$


**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stopień IK:** 08


**Stopień IP:** 65




### Oprawa parkingowa LED

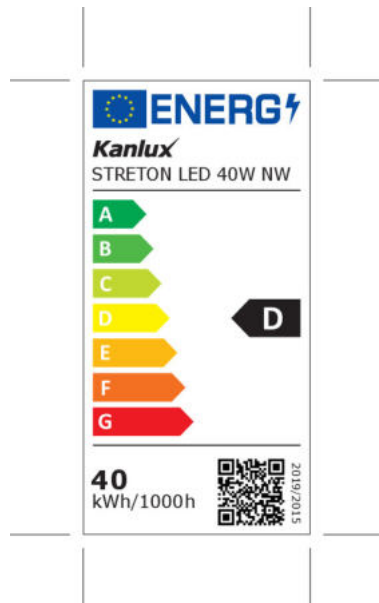

#### OPTION 1



#### OPTION 2

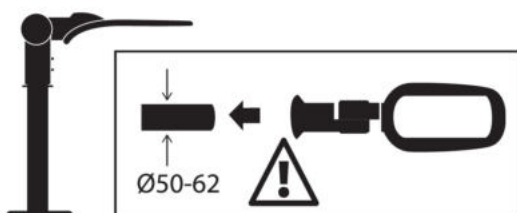

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1610

Gramatura [g]: 2000

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 54

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17

Waga kartonu [kg]: 12

Szerokość kartonu [cm]: 36


Wysokość kartonu [cm]: 38.5

Długość kartonu [cm]: 57

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.079002

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

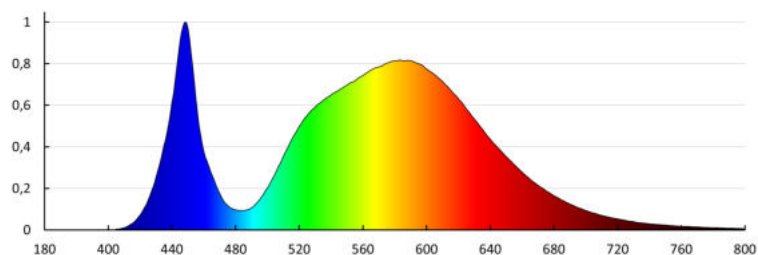

## 36229 STRETON LED 40W NW

---

Oprawa parkingowa LED