

The logo for miLED o, featuring the brand name in a green, lowercase, sans-serif font. The letter 'i' has a solid black dot, and the letter 'o' has a white dot in its center. The logo is positioned on a white, rounded rectangular background.

miLED o

Nowość

PANEL LED
BAREV ECO



miLEDo



BAREV ECO

wysoka skuteczność
światlna **120lm/W**,
łatwa instalacja,
montaż podtynkowy

Nowość



miLEDo



120
lm/W



**Bezpiecznie
spakowane.
- po 10 szt.**

Pojedyncza sztuka
pakowana w folię
termokurczliwą
+ naklejka
z kodem




BAREV ECO



31169	BAREV ECO 36W 6060NW	36W	4320lm
--------------	----------------------	-----	---------------



napięcie znamionowe: **220-240 V**
źródło światła: **LED SMD**
kąt świecenia: **110°**
temperatura świecenia: **4000K**
materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**
materiał klosza: **tworzywo sztuczne**
szczelność: **IP20**
klasa ochronności przed porażeniem
elektrycznym: **I**

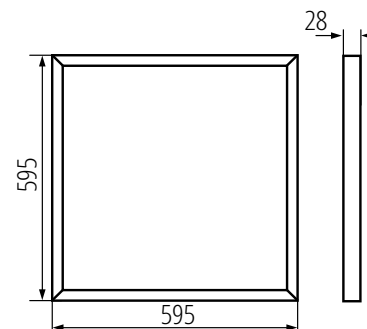

BAREV ECO 36W 6060NW