


Taśma LED



24V



Taśma Kanlux LED COB RGB CCT to wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe, łączące pełną paletę barw RGB z ciepłą bielą (3000K) barwą neutralną i zimną bielą (6100K). Dzięki technologii COB zapewnia jednolitą, gładką linię światła bez widocznych punktów, tworząc elegancki i naturalny efekt.

Taśma o mocy 21W/m dostępna jest w wersji 24V, w wariantach IP00 i IP65, w 5-metrowych rolkach z taśmą 3M dla łatwego montażu. Może pełnić różne funkcje oświetleniowe, w zależności od potrzeb użytkownika. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 12

Głębokość [mm]: 2

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = max 11

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1m = max 680 (WW+CW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 0,5m = 170 (WW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: RGBW, ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: RGB + 3000-6100K

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25


Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 00

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 3,6

38915 LCOB21W/M24IP00RGB CCT

Taśma LED

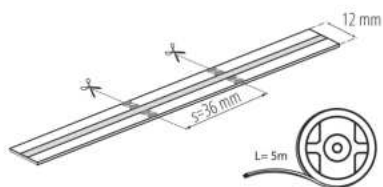

Klasa efektywności energetycznej : G

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej